



高精度水平尺系列

耐久性持久的高品质水平尺

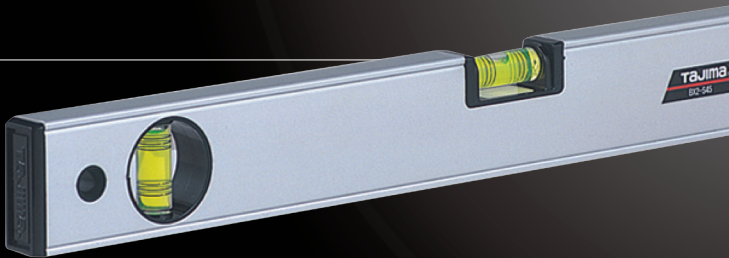

特长

蓄光纸



在水平气泡管背面采用了蓄光纸，在明亮场所蓄光后，即便在较暗的场所也可以保证在数分钟内清楚的观察气泡管的状态。

两侧保护罩




在水平尺的两端安装有保护罩，避免因落下、冲击等影响水平尺的精度，并且避免对建材造成伤害。

测定面V槽



在底面上设置有V型槽，放置在细管上进行测定也能保证其稳定性。


气泡管



精度	$\pm 1.00\text{mm}/1\text{m} (= 0.057^\circ)$	
指标线	数	6根（左右3根）
	形式	外周印刷线
本体	圆筒型亚克力气泡管	


气泡管精度

反转水平尺时，气泡管位置的误差是以底边长为1m时两端的高度差（或者角度）表示。




印刷线就是作为测量斜度的刻度

水平精度气泡在内侧中央（左右第一根线中央）的状态下。



大概斜度取得方法

气泡边缘与第二根线之间的间隔（A'）等于水平状态下的气泡与第一根线之间（A）的间隔相同的话，此时的状态表示为1/100的斜度。同样，如与第三根线之间的间隔相同的话，其表示为1/50的斜度。



使用气泡管左右的各3根刻度线就可以知道大概的斜度

水平尺



GH水平尺



BOX水平尺

形状		工字型	BOX型	
气泡管	水平	○	○	
	垂直	○	○	
	45°	○	—	
种类	磁性	无	无	有
	300mm	—	○	—
	380mm	—	—	○
	450mm	—	○	○
	600mm	○	○	○
	750mm	—	○	○
	900mm	○	○	○
	1200mm	○※	○	○
	1800mm	○※	—	—
其他机能	本体	铝合金 + ABS 复合构造铝合金（板厚）2.6mm		铝合金（板厚平均）1.6mm
	测定面型	V型		无
	表面处理	阳极氧化		阳极氧化
	边缘保护器	无		有
	蓄光薄纸	有		有

※ 两个气泡管无45°气泡管。