



JIS规格

通过日本品质保证机构(JQA)审核,获得JIS1级认证。

■ JIS B 7512 钢制卷尺

● JIS 级长度所容许的差值

①在包含尺爪的情况下: $\pm\{(0.2+0.1L) + 0.2\}$ mm

②分长不包含尺爪的情况下: $\pm(0.2+0.1L)$ mm

L= 测定用长度 (m)








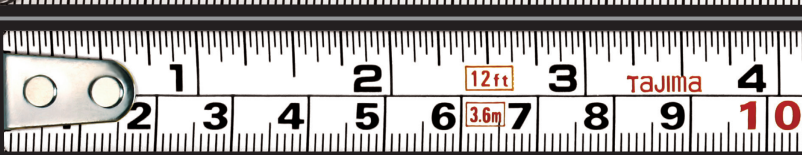


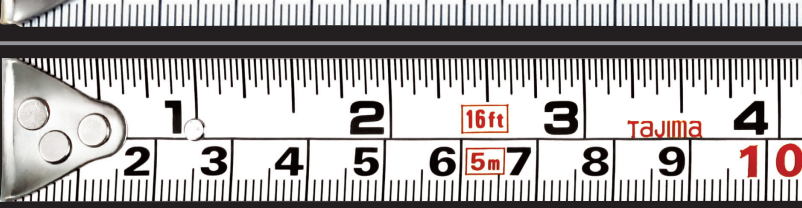


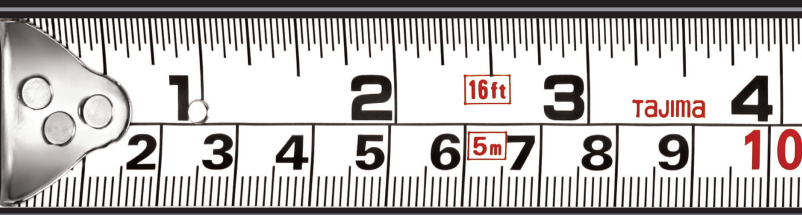

< 计算式 /5 米长度的场合 > ① $\pm\{(0.2+0.1 \times 5) + 0.2\} = \pm 0.9$ mm

② $\pm\{(0.2+0.1 \times 5)\} = \pm 0.7$ mm

※ 英制刻度尺带以及 6mm 宽的尺带不包含在 JIS 规格内的。

4. 尺带宽度的种类和尺带伸长性

2-3 尺带宽度

	6mm 宽尺带	公制 (无公英制尺带)	
	13mm 宽尺带	公制	
		公英制	
	16mm 宽尺带	公制	
		公英制	
	19mm 宽尺带	公制	
		公英制	
	25mm 宽尺带	公制	
		公英制	
	27mm 宽尺带	公制	